


1. ПРИМЕНЕНИЕ


Поплавковый выключатель с безртутными контактами NIVOFLOAT NLP-110-1 предназначен для сигнализации уровня питьевой воды и других жидкостей.

Двойная стенка оболочки и уплотнение кабельного ввода обеспечивает полную герметичность и влагонепроницаемость. Гистерезис переключения устанавливается с помощью сдвигаемого контрбаланса.

Управление загрузкой



Защита насоса

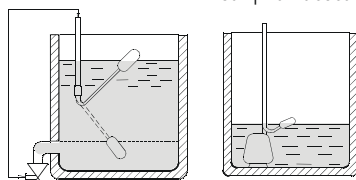

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	NLP-110-1
Нагрузка контактов	16 А, 250 В АС, АС1
Тип микропереключателя	перекидной контакт
Угол включения	+45°
Температура среды макс.	50°C
Давление среды макс.	0,1 МПа (16 бар)
Плотность среды мин.	0,8 г/см ³
Материал оболочки	полипропилен
Материал кабеля	PVC 10 м
Кабель	Ø 9 мм / 3x1 мм ²
Защищенность	IP68


2.1. Принадлежности

Паспорт.


Декларация производителя.

Контрбаланс Nivofloat NMW-100 (можно заказать отдельно).


2.2. Чертеж



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



5. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка точки переключения с помощью контрбаланса: Продеть кабель через контрбаланс, начиная со стороны конического заглубления. При продевании выломать маленькое пластмассовое кольцо, находящееся на противоположной стороне контрбаланса. Разместить кольцо на кабеле, где необходимо реализовать точку переключения, затем закрепить контрбаланс на кольце.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура воздуха окр. среды: -20...+80°C

7. ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства в течение 2 (двух) лет с даты приобретения вышеназванного прибора.

Гарантийный ремонт выполняется на сервисной базе изготовителя. Расходы по монтажу и демонтажу, а также транспортировке несет покупатель.

Дата продажи: _____

Печать продавца: _____



NIVO FLOAT

NLP-110-1

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПАСПОРТ



RusAutomation



Производитель:

NIVELCO Process Control Co. H-1043 BUDAPEST, DUGONICS U. 11.

Поставщик:

ООО "РусАвтоматизация" г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф.507
тел. 8-800-775-09-57, +7 (351) 799-54-26